

ПАЛЕТНИЙ КОНВЕЄР КАPELOU

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЕТНОГО КОНВЕЄРА



0,05~0,8 м/с



150~2000 кг





600x800 мм
800x1200 мм

- Висока продуктивність
- Частотно-регульовані приводи для плавного пуску
- Низька вартість обслуговування
- Термін служби понад 10 років

Використовується для переміщення палет і металевих боксів. Конвеєрна система може містити такі компоненти: роликівий конвеєр із ланцюговим приводом, накопичувач піддонів із системою нульового тиску, ланцюговий конвеєр, дивертор, поворотний стоп і ліфт.

[ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР]

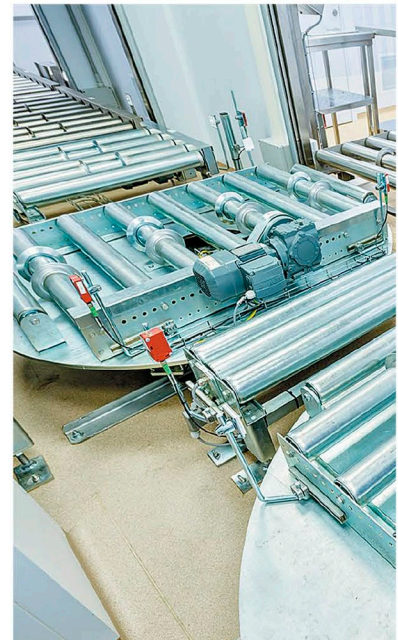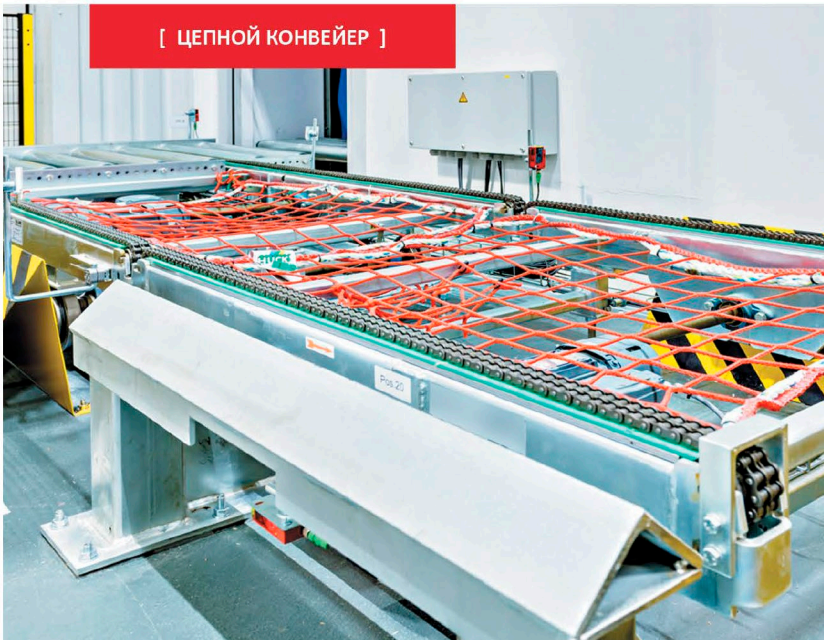

- ☎ +38 (044) 339 99 18
- 🌐 www.kapelou.com
- ✉ info@kapelou.com
- 📍 вул. Машинобудівна, 44, Київ

КАPELOU - виробник роботизованого обладнання та постачальник комплексних рішень для складу.