




Більше про вертикальне транспортування піддонів

РІШЕННЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ

Автоматичні вертикальні підйомники – дієва альтернатива вантажним ліфтам

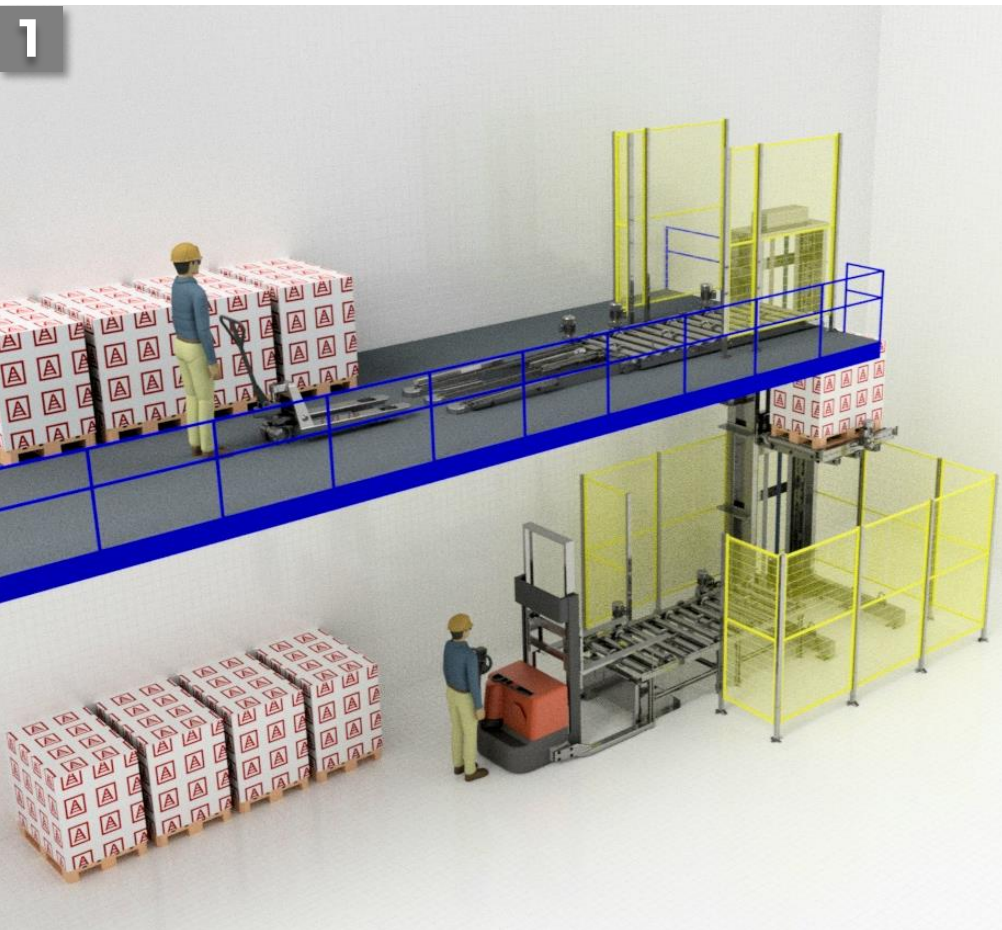

Пропускна здатність рішень з вертикальним конвеєром для палет:

Рішення	Тип вантажу	Маса вантажу	Висота транспортування	Продуктивність
1	Палета з продукцією	1000 кг	5 000 мм	72 pph (SC)
2			10 000 мм	43 pph (SC)
			5 000-10 000 мм	57 pph (SC)
3			5 000 мм	117 pph (DC)
			10 000 мм	76 pph (DC)
4			5 000-10 000 мм	96 pph (DC)

SC – одиничний цикл; DC – подвійний цикл

ПІДЙОМНИК ПРАЦЮЄ З ТАКИМИ ВИДАМИ ТА РОЗМІРАМИ ТАРИ:



800x
1000x
1200 мм



www.kapelou.com



+38 (044) 339 99 18



info@kapelou.com



Більше про вертикальне транспортування піддонів

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Рішення використовується для організації процесу транспортування вантажів на піддонах між рівнями мезоніну.



24/7 працює

Працює без відпусток та обідів, понаднормових

60 циклів/год

Максимальна продуктивність

2 сторони

Розвантаження

0,3 м/с

Швидкість підйому каретки

12 м

Максимальна висота транспортування піддонів

1 раз на рік

Мінімальне технічне обслуговування

< 60 дБ

Низький рівень шуму

Система вертикального транспортування піддонів:



Консервативний метод

- 10-20 палет/год
- ліфт + оператор
- 100 секунд на обробку палети

Ефективність **x1**



Рішення КАPELOU

- 60 палет/год
- 1 підйомник без персоналу
- 60 секунд на обробку палети

Ефективність **x3**

Вироблено КАPELOU 



www.kapelou.com



+38 (044) 339 99 18



info@kapelou.com